



# TECHNONICOL



## EASYROOFING

SBS 改性沥青防水卷材（立体炫彩系列）



材料的顶部覆盖着特殊的疏水性抗紫外线玄武岩颗粒，这些颗粒经过烤瓷工艺，在阳光的作用下不会褪色，也不会被雨水冲刷掉。



EASYROOFING 在坡度为 1-60° 的不同建筑的坡屋顶上提供美观的外观。各种图案和颜色与不同的建筑环境完美地融合在一起，实现各种屋面创意和奇妙的三维图像。



高强度的材料，最新的生产技术，优质的原材料和严格的质量控制。

一种特殊配方的聚合物-沥青粘结剂具有增强的流动阻力性能，允许在非常炎热的气候下使用易屋面。该材料的设计是为了美观和舒适的外观应用。



# EASYROOFING

## SBS 改性沥青防水卷材 (立体炫彩系列)


SBS 改性沥青装饰屋面和防水卷材 EASYROOFING, 作为坡屋面双层防水系统的上面层热熔安装。也可作为单层覆盖在不易燃基础的屋面系统。该材料适用于 1-60° 的屋面坡度。

彩色玄武岩颗粒在阳光的作用下不褪色, 不被雨水冲刷, 外观美观, 对沥青混合物的紫外线保护可靠。

不同样式和颜色的 EASYROOFING 不仅会以优雅的立体三维屋面创意, 而且还会保护内部建筑不漏水, 减少雨水的噪音。该材料能承受温度波动和高机械负荷, 保证长期有效的防水性。



### 立体瓦屋面

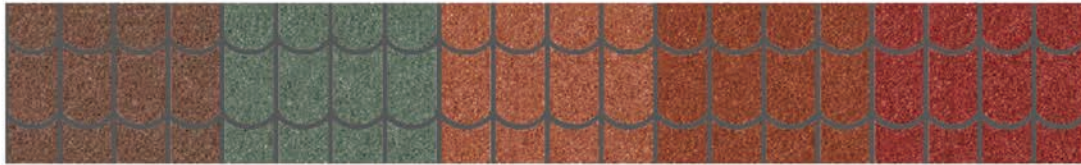

Brown

Green

Red

Terracotta

Bordo

### 沥青瓦屋面




Brown

Green

Red

Grey

### 立体砖砌屋面

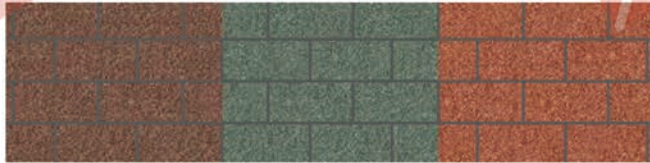

Brown

Green

Red



性能	参考标准	参数
厚度, mm	GB 18242	3.2±0.2
单位面积质量, kg/m <sup>2</sup>	GB 18242	4.5±0.2
长 x 宽, m	GB 18242	10 x 1
Softening point, °C	GB 18242	130±5
低温柔性, °C	GB 18242	≤-20
耐热性, °C	GB 18242	≥90
延伸率 L / T, %	GB 18242	30
拉伸强度 L / T, N/50 mm	GB 18242	500
剥离强度 N / mm,	GB 18242	1.5
胎基类型	-	聚酯
上表面材料	-	彩色玄武岩
下表面材料	-	聚合物膜